

Gültig bis **31.12.2022**

MADE IN GERMANY


 **riedmayer** MONTAGEPROFI  
seit 2001



**NEBENEINGANGSTÜREN**

**ALUMINIUM-HAUSTÜREN**

GROKE GT80 NE

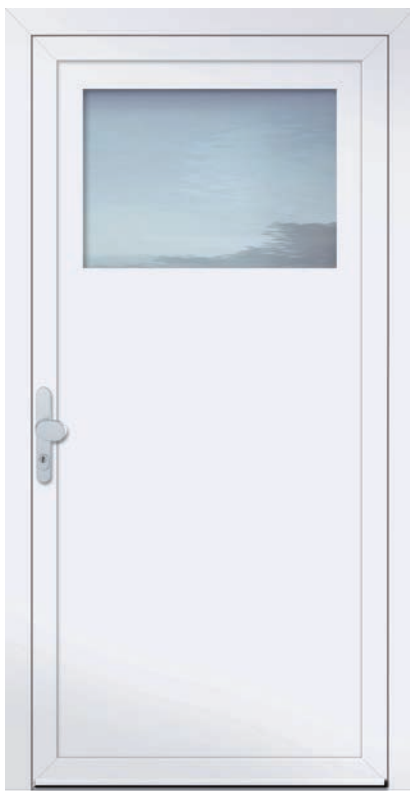

### EXPRESS 18 NE

U<sub>d</sub>-Wert **1,58** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Verglasung: Satinato Weiß  
 LA 682 x 482 mm  
 Mindestbreite: 1.100 mm



### EXPRESS 19 NE

U<sub>d</sub>-Wert **1,58** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS  
 Verglasung: Satinato Weiß  
 LA 482 x 682 mm  
 Mindestbreite: 900 mm



### EXPRESS 21 NE


U<sub>d</sub>-Wert **1,56** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
 Mindestbreite: 700 mm

## GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen  
**Maximalmaß** B 1.150 x H 2.240 mm  
**Mindesthöhe** 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“) in Türfüllungen  
 Mit VSG 6 mm außen; Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen  
 U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **1,0 W/(m<sup>2</sup>K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt (nur 1-farbig erhältlich)
- **Dreiriegelhakenschloss** mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel für optimalen Einbruchschutz




**Profilsystem GT80 NE, 69 mm**  
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil

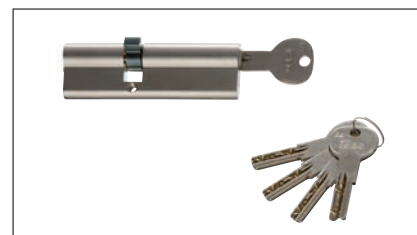

**Profilylinder** mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



**2 zweiteilig, aufliegende Türbänder**, dreidimensional verstellbar, in EV1\*

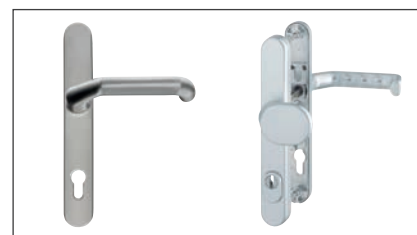


**Drückergarnitur** oder **Wechselgarnitur** in EV1

### GROKE GT80 NE VERTIKALSCHNITT



mit  
Wetterschenkel

U<sub>d</sub>-WERTE BIS  
**1,56 W/(m<sup>2</sup>K)**  
bei geschlossener Ausführung

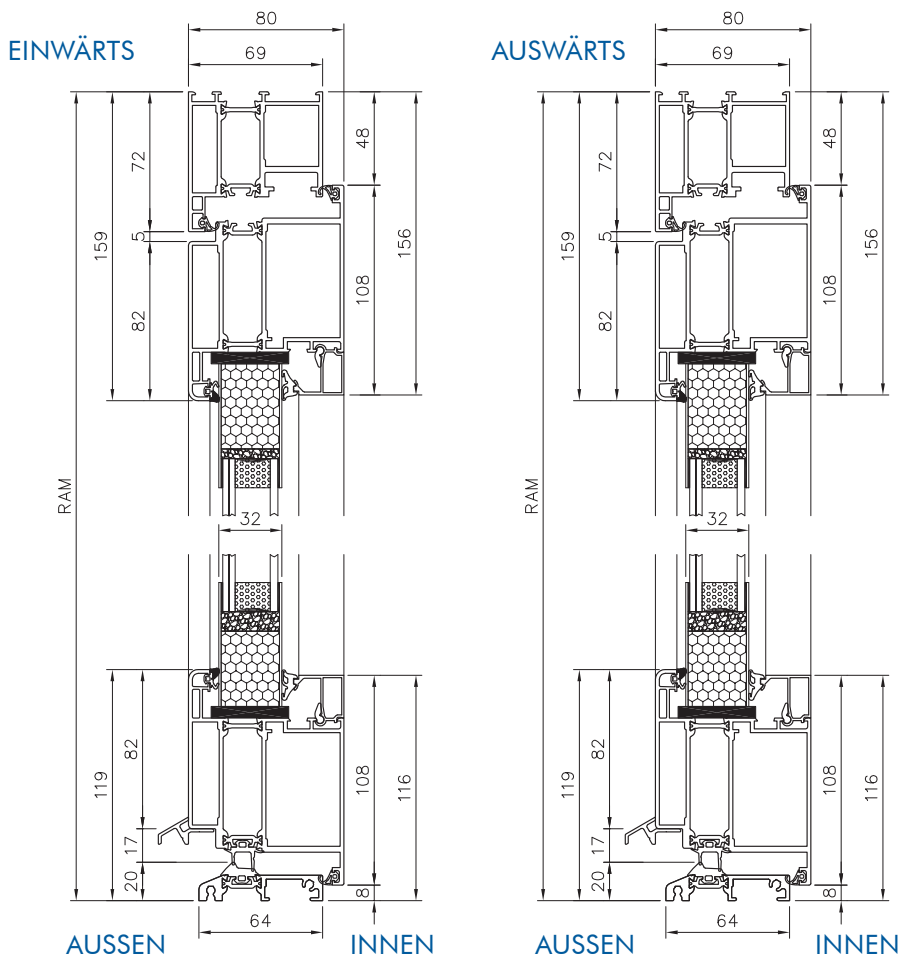

### GROKE GT80 NE HORIZONTALSCHNITT

#### OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

- **MACO Automatikschloss A-TS**  
3-Riegelfallenschloss, mechanisch  
**Mindesthöhe:** 1.891 mm
- **Nach aussen öffnend**
- **RC 2- Ausführung**
  - **Mindesthöhe:** 1.891 mm
  - Füllungstärke: 42 mm
  - 3-fach Verglasung  
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;  
Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen  
U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **0,5 W/(m<sup>2</sup>K)**
  - 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
  - 2 Bolzensicherungen
- **Bodeneinstand**  
im 25 mm Raster

